

D8 es una plataforma modular innovadora para máquinas profesionales de café espresso, que se caracteriza por la configuración de caldera única que puede personalizarse según las necesidades de baristas y tostadores de café.







D8 PRO es una configuración especial de la plataforma cuyos componentes estéticos y tecnológicos elevan el nivel de rendimiento en comparación con el modelo básico.




PRO LUCIO DE LO COMPRO DE LO CO






Versiones **D8** y **D8 PRO**

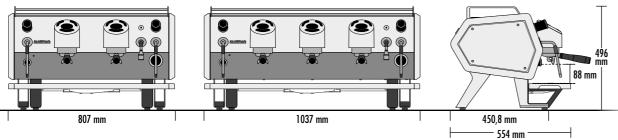

- 2 grupos D8
 2 grifos de vapor
 1 grifo de agua
 1 portafiltro para una taza
 2 portafiltros para dos tazas

- 3 grupos D8
 2 grifos de vapor
 1 grifo de agua
 1 portafiltro para una taza
 3 portafiltros para dos tazas







 ϵ

_Especificaciones técnicas		2 grupos	3 grupos
voltaje	٧	220-240 1N /	380-415 3N
dimensión calentador de tazas	cm^2	1947	2547
capacidad caldera de vapor	lt	7	10
capacidad caldera café / intercambiador	lt	0.3	
peso neto	kg	61.5	71.5
peso bruto <i>(con embalaje)</i>	kg	85	95
potencia máx. absorbida/ resistencia caldera vapor	kW	4.2 / 3.5	5.7 / 4.5
		5.4 / 4.5	6.9 / 5.5
potencia resistencia calentador de tazas (opcional)	kW	0.2 / 0.25	
potencia bomba	kW	0.2	25

PANEL DE CONTROL D8 Y D8 PRO

Erogación 2 cafés	_ //		Eroga	ción 2 cafés largos
				Erogación 1 café largo
Erogación 1 cafés	#- 2 /	20		Minipantalla D8
		כ'כ		"shot timer
Dosis extra 1			_//	Dosis extra 2
				Dosis manual y/o purge/flush

Conexión WiFi	Alarmo
Warning - indica que es necesario el mantenimiento	Navegación menú técnico
Navegación menú usuario	Erogación agua
Calentador de tazas ON	Temperatura
Presión SE	Cronómetro (Shot timer
Lavado del grupo	
Modo Eco Pro	Cantidad de cafe suministrado
Nivel caldera OK	Programación horaria activo





AHORRO DE ENERGÍA

Aislamiento de los componentes y gestión inteligente de la electrónica para garantizar la máxima eficiencia energética



PANELES LATERALES RETROILUMINADOS

que requiere paneles laterales)



FUNCION DE PREINFUSIÓN PROGRAMABLE









PANTALLA LCD A COLOR

Permite controlar el correcto funcionamiento de la máquina y programar las funciones principales



CRONÓMETRO

Para cronometrar de forma precisa y fiable la erogación del café



TEMPERATURA GRUPOS PROGRAMABLE DIGITALMENTE CON AJUSTE DE 90° A 98° **DESDE PANEL DE CONTROL**

AGUA CALIENTE DE INFUSIÓN MEZCLADA PARA TÉS

Mezcla instantánea de aqua

fresca/aqua caliente con

temperatura regulable.

RÁPIDA PARAMETRIZA-CIÓN DE CADA GRUPO | **POR SEPARADO**



Luz de led difusa para resaltar la personalidad de la máquina (opción



MANTENIMIENTO RÁPIDO

Fácil acceso a las piezas internas para una asistencia técnica más sencilla

Características



CRONÓMETRO

Para cronometrar de forma precisa y fiable la erogación del café.

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

Permite controlar el correcto

PREINFUSIÓN

Función de preinfusión

activado por el usuario

funcionamiento de la máquina v

programar las funciones principales

Caldera AISI 316L configurable digitalmente a 1,0/1,2/1,4 bar



GRUPO CIRCULAR

SAMREM

Grupo de anillo con termostato de latón cromado optimizado para mantener la temperatura ideal de extracción del café.



CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICO

Proceso para limpiar los grupos del café y número de ciclos de lavado programable.





CALENTADOR DE TAZAS

mantener las tazas a una temperatura perfecta con potencia programable.



RESISTENCIA MEJORADA

App y conexión a la nube para el control de

VOLUMÉTRICA

EXTERNA

E INFUSIONES



LATERALES **ESTÉTICOS**

LIGHTING

PANELES

LATERALES





MANÓMETRO DE DOBLE LECTURA

Permite controlar al mismo tiempo la presión de línea, la presión de la

caldera y la presión de erogación del

A través de una sonda de nivel electrónica, la caldera se llena y se mantiene en el nivel de llenado adecuado de forma automática.



RELÉ ESTÁTICO TEMPERATURA CALDERA

Permite regular la temperatura deseada con la máxima precisión.



00

FUNCIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO AUTOMÁTICO Y DAY-OFF

Temporizador de encendido y apagado programable para cada día y/u horarios de



BOMBA VOLUMÉTRICA DE ALTO RENDIMIENTO

agua para que el grupo esté siempre

Presión constante incluso en un uso prolongado y simultáneo de varias funciones y grupos.



LANZAS DE VAPOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 316L 'COLD TOUCH"

Anti-quemadura, equipan terminales de vapor de alto rendimiento "Latte Art". Opción de serie en la D8 PRO





Opción de serie

en la D8 PRO

ILUMINACIÓN LED DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO

Permite trabajar de manera eficaz

ambiental (opcional)

en cualquier condición de iluminación

SISTEMA DE PAGO Comunicación RS-232 con dispositivos de gestión del crédito para habilitar la erogación.

ILUMINACIÓN DE LED DE LA ZONA DE

Permite trabajar de manera eficaz en cualquier condición

de iluminación ambiental.



Opción de serie

en la D8 PRO



Disponible en varios acabados
















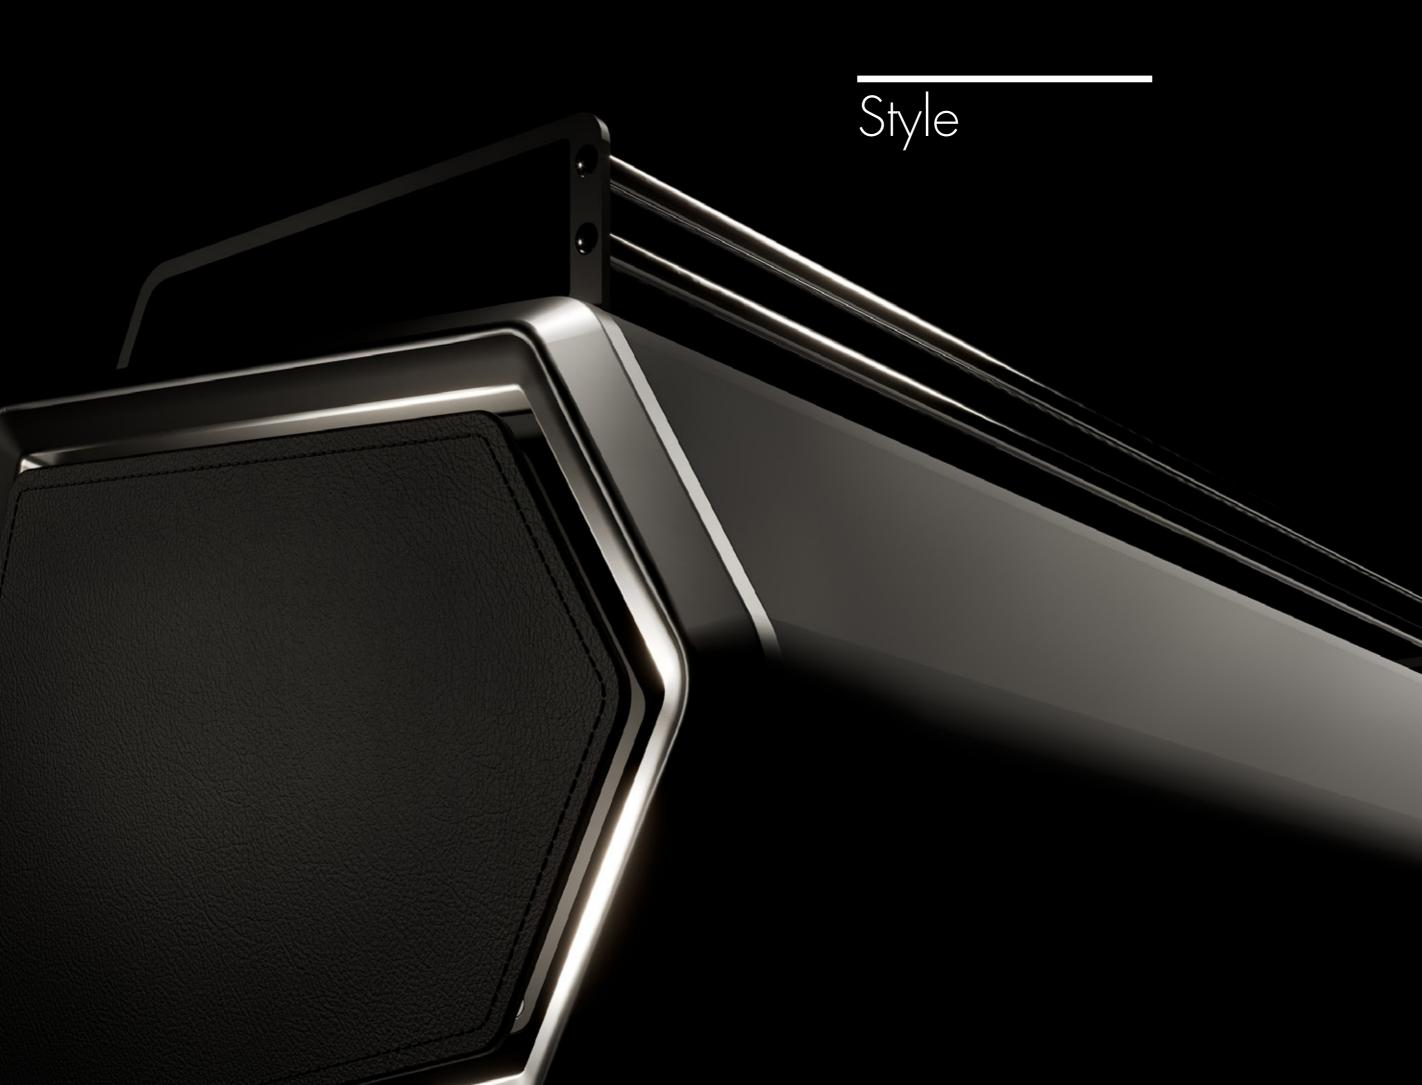

13

Style configuration

Optional side panels





D8_Total Black

Cobertura estética, panel trasero, laterales internos y marcos: negro mate RAL 9005

Opcional:

Paneles laterales de acero negro mate RAL 9005 (P2)



D8_Black&White

Cobertura estética, panel trasero y laterales internos: blanco mate RAL 9003 Marcos:

negro mate RAL 9005

Opcional:

12

Paneles laterales de acero blanco mate RAL 9003 (P1)



D8_Total White

Cobertura estética, panel trasero, laterales internos:

blanco mate RAL 9003 Marcos: blanco brillante RAL 9003

Opcional:

Paneles laterales de **acero** blanco mate RAL 9003 (P1)





D8 PRO Total Black

Cobertura estética, panel trasero, laterales internos y marcos: negro mate RAL 9005

Opcional:

Paneles laterales de **acero negro** mate RAL 9005 (P2)

Paneles laterales de piel negra (P4L)



D8 PRO_Black&White

Cobertura estética, panel trasero y laterales internos:

blanco mate RAL 9003

Marcos:

negro mate RAL 9005

Opcional:

Paneles laterales de acero blanco mate RAL 9003 (P1)

Paneles laterales de piel blanca (P3L)



D8 PRO_Total White

Cobertura estética, panel trasero, laterales internos:

blanco mate RAL 9003

Marcos: blanco brillante RAL 9003

Opcional:

Paneles laterales de **acero blanco** mate RAL 9003 (P1)

Paneles laterales de piel blanca (P3L)

Style configuration, Optional side panels

14



Champagne



⊘ D8 ChampagneCobertura estética, panel trasero y marcos:

blanco RAL 9003

Laterales internos: Champagne

Opcional:

Paneles laterales de **acero** Champagne (P5)





y marcos:

negro RAL 9005

Laterales internos: Copper Gold

Opcional:

Paneles laterales de acero Copper Gold (P6)





⊘ D8 PRO ChampagneCobertura estética, panel trasero y

marcos: blanco RAL 9003

Laterales internos: Champagne

Opcional: Paneles laterales de **acero** Champagne (P5) Paneles laterales de **piel blanca**







D8 PRO Copper GoldCobertura estética, panel trasero

y marcos: negro RAL 9005

Laterales internos: Copper Gold

Opcional:

Paneles laterales de **acero** Copper Gold (P6) Paneles laterales de **piel negra**

(P4L)



_Notas	GENERAL_ES_BOOK_2024_07
	4_07