

# THE BRAVE INSPIRE

PIONEERS OF A NEW VISION



Una amplia perspectiva. Un horizonte definido por una retadora y ambiciosa meta que considerar y después alcanzar, digna de admirar y finalmente conquistar.

Déjate inspirar. Respira hondo. Y ve a por ella: Inicia tu propia aventura.

Porque tener valor no significa que no tengas miedo, sino que sabes dominarlo.



**SANREMO**  
COFFEEMACHINES

*made in italy*

## SANREMO, MORE THAN A COMPANY

Un punto de referencia para la innovación y la excelencia en la producción de máquinas de café *Made in Italy*; una marca inspiradora para los amantes del café que disfrutan el arte de su extracción.

Esto es Sanremo: la unión entre una consolidada producción tradicional y el toque mágico con el que se hacen los sueños. Una combinación ganadora que cada año hace que la empresa sea

reconocida a nivel internacional como un punto de referencia en la producción de las mejores máquinas de café.

Un ámbito de producción único donde se crea exclusivamente con las mejores tecnologías, los mejores materiales, el mejor equipo humano y las mejores inspiraciones.

Un equipo de investigación y desarrollo internacional, formado por profesionales del mundo del café a los que les une el mismo espíritu de lucha que radica en cada máquina de Sanremo.


# F18 SB



TECEX RoHS

## Versiones

31

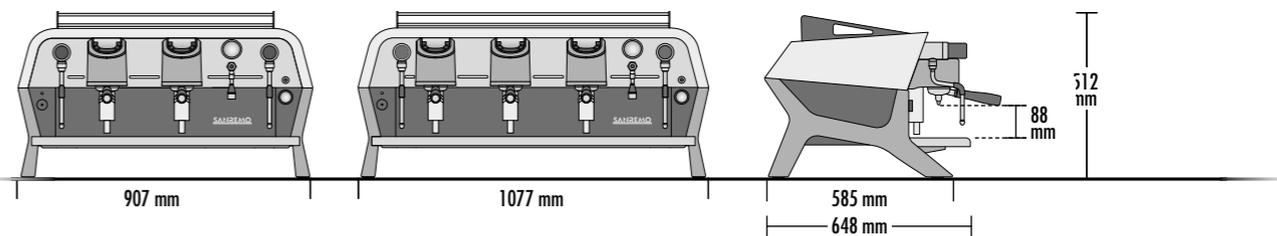


### 2 grupos

- 2 grifos de vapor
- 1 grifo de agua
- 1 portafiltro para una taza
- 2 portafiltros para dos tazas

### 3 grupos

- 2 grifos de vapor
- 1 grifo de agua
- 1 portafiltro para una taza
- 3 portafiltros para dos tazas

### ✓ VERSIÓN "TALL"

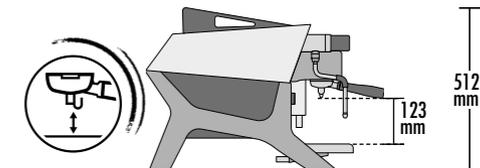

## Colores

	Negro mate Negro mate	RAL 9004
	Negro mate Blanco mate	RAL 9004 9003
	Negro mate Marrón	RAL 9004 8019
	Negro mate Racing Red	RAL 9004 INVER 81784

CE

Especificaciones técnicas		2 grupos	3 grupos
voltaje	V	220-240 1N / 380-415 3N	50/60Hz
potencia máx. absorbida/ resistencia caldera vapor	kW	3.2 / 2.7	5.65 / 5.1
		4.3 / 4.0	6.30 / 6.0
		5.0 / 4.5	
capacidad caldera vapor	l	12	18
potencia bomba	kW	0.15	0.15
potencia resistencia calentador de tazas	kW	0.20	0.25
peso neto	kg	78	96
peso bruto (con embalaje)	kg	105	121

### Panel de control (4 o 6 DOSIS PROGRAMABLES)

#### Versión 5 botones

SHOT CLOCK  
tiempo de extracción del café

UNA/DOS DOSIS (1,2)

UNA/DOS DOSIS (3,4)

#### Versión 7 botones

EXTRACCIÓN CONTINUA / LIMPIEZA

DOSE (5) SINGLE DOSE (6) DOUBLE





**AHORRO ENERGÉTICO**

Aislamiento de los componentes y gestión inteligente de electrónica para alcanzar la mayor eficiencia energética




**PATAS DE ALUMINIO**

Estructura de soporte en aluminio fundido a presión

**GRUPO SR 61**

Grupo de latón cromado con circulación termosifónica optimizada para mantener la temperatura ideal durante extracción del café

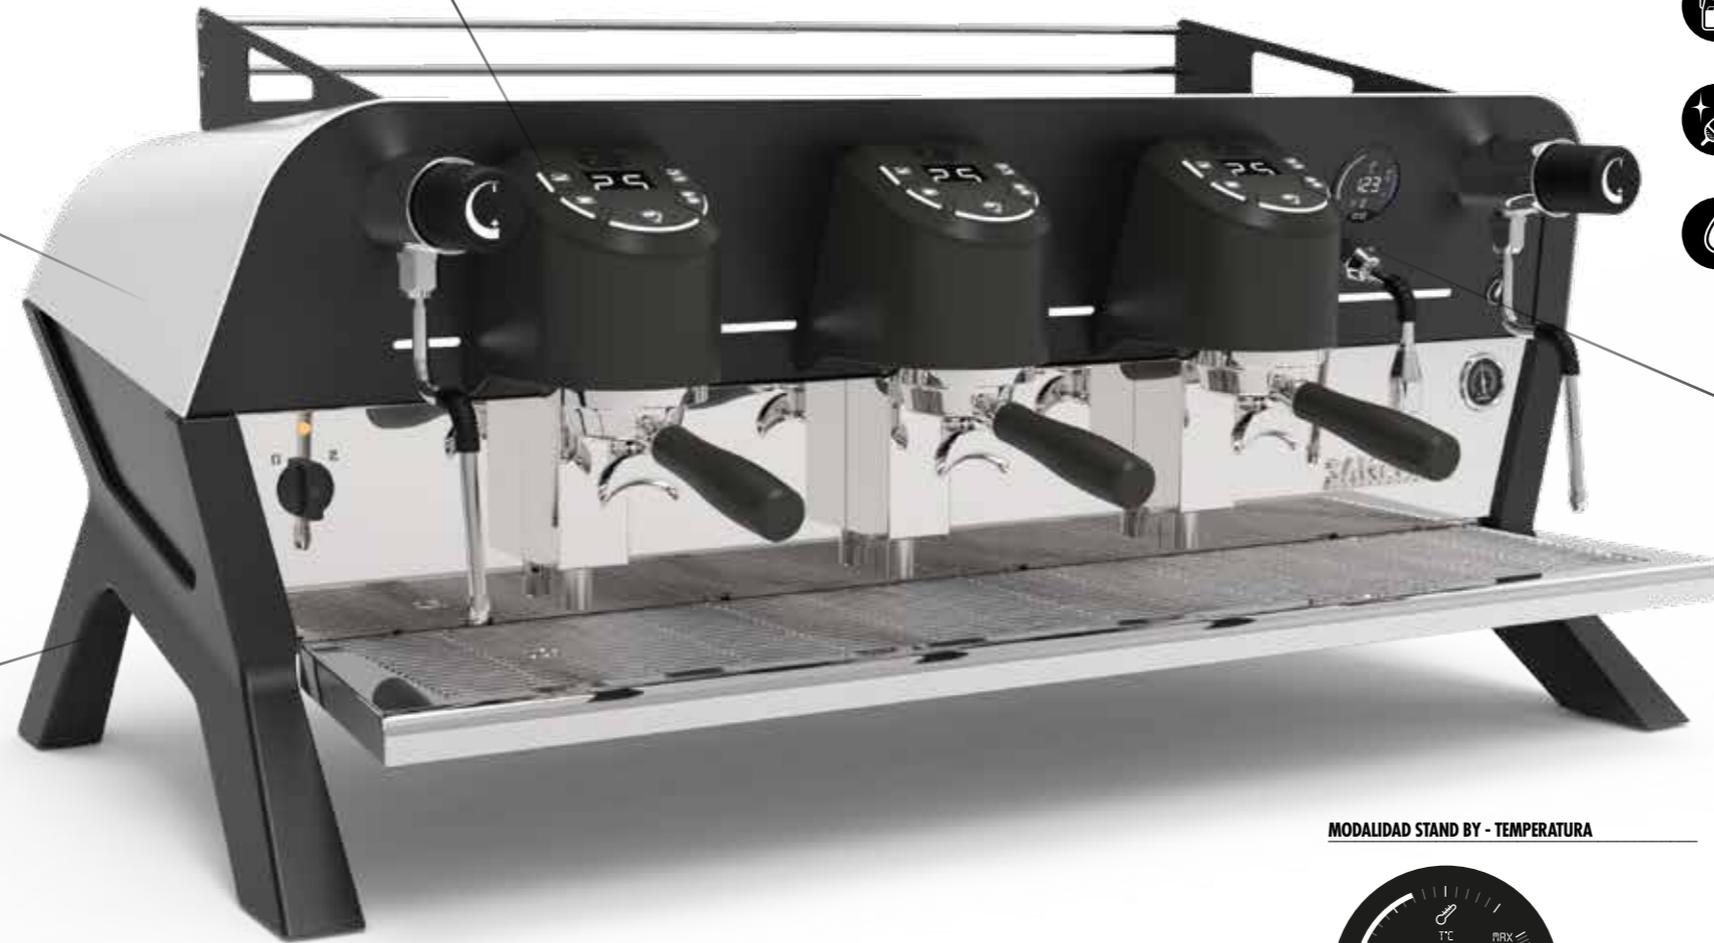

**AUTOSTEAMER**

- ESPUMAR LECHE
- CALENTAMIENTO VAPOR
- LIMPIEZA AUTOMÁTICA
- AGUA CALIENTE




Versión Autosteamer

**PANTALLA MULTIFUNCIÓN**

MODO ECO



MODALIDAD STAND BY - TEMPERATURA



FUNCIONES



- PRESIÓN DE LA CALDERA DE VAPOR
- NIVEL DEL AGUA CALIENTE EN LA CALDERA
- SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
- ENCENDIDO AUTOMÁTICO CONFIGURADO
- HORA



**F18 SB**

Enlace al sitio web

**Características**

- PATAS DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION**
- MANÓMETRO**  
Permite controlar la presión de red y la presión de erogación del café.
- AUTONIVEL ELECTRÓNICO**  
A través de una sonda de nivel electrónica, la caldera se llena y se mantiene en el nivel de llenado óptimo de forma automática.
- TEMPERATURA DE CALDERA GESTIONADA MEDIANTE RELE ESTÁTICO**  
Permite regular la temperatura deseada con la máxima precisión
- PANTALLA MULTIFUNCIÓN**  
Permite controlar el correcto funcionamiento de la máquina y programar las funciones principales.
- PREINFUSIÓN ELECTRÓNICA PROGRAMABLE**  
Gestión del caudal del agua sobre el café molido (precisión de 0,1 s). 4 perfiles distintos programables para cada grupo..
- BOMBA VOLUMÉTRICA DE ALTO RENDIMIENTO**  
Presión constante incluso en un uso prolongado y simultáneo de varias funciones y grupos.
- LAVADO DEL GRUPO**  
Con tan solo apretar el botón, se suministra una pequeña cantidad de agua para que el grupo esté siempre limpio.
- GRUPO SR 61**  
Grupo de latón cromado con circulación termosifónica optimizada para mantener la temperatura ideal de extracción del café.
- CALENTADOR DE TAZAS**  
Resistencia específica para mantener las tazas a la temperatura ideal programable en potencia.
- CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICO**  
Proceso automatizado para la limpieza de los grupos de café con número de ciclos de lavado programables.

- AHORRO DE ENERGÍA**  
Aislamiento de los componentes y gestión inteligente de electrónica para alcanzar la mayor eficiencia energética.
- AGUA CALIENTE DE INFUSIÓN MEZCLADA PARA TÉS E INFUSIONES**  
Mezcla instantánea de agua fría y caliente para obtener una mejor calidad química y organoléptica a temperatura regulable.
- FUNCIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO AUTOMÁTICO Y DAY-OFF**  
Temporizador de encendido y apagado programable para cada día y/u horarios de la jornada.
- EASY SERVICE**  
Fácil acceso a las piezas internas para una asistencia técnica más rápida y sencilla.
- AUTOSTEAMER**  
Lanza de vapor dotada de un sistema electrónico que permite emulsionar o calentar la leche a la temperatura óptima configurada.
- BOMBA EXTERNA VOLUMÉTRICA**
- FILTROS COMPETITION**  
Diseñados con forma y volumen para captar mejor los aromas y las fragancias del café. Diseño exclusivo de Sanremo.
- LANZAS DE VAPOR "COOL TOUCH"**  
Lanzas de vapor antiquemaduras. Forma y orificios optimizados para un "Latte Art" de excelentes resultados.
- PORTAFILTROS NAKED**
- CAJA**  
Comunicación RS-232 dirigida a dispositivos de gestión del crédito para habilitar la erogación.
- ILUMINACIÓN LED EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO**  
Permite trabajar eficazmente en cualquier condición de iluminación ambiental.
- RESISTENCIA MEJORADA**